

<参考資料>

平成 23 年 9 月 14 日


弊社油剤製品(水溶性切削油剤)の対塗装影響性について

○対象製品名 : N-COOL 1240N-R (JIS A-1 種 1 号 エマルジョンタイプ)

[試験方法]

N-COOL 1240N-Rの20倍希釈液に各種塗料で塗装したテストピースを全浸漬し、室内放置60日後の状態を観察しました。

塗料	60日後の状態	塗料	60日後の状態
ラッカー(常温)	全面溶解	メラミン(焼付)	全面剥離
フタル酸(常温)	全面剥離	ウレタン(2液、常温)	変化なし
エポキシ(2液、常温)	変化なし	ウレタン(2液、焼付)	変化なし
アクリル(焼付)	全面剥離		

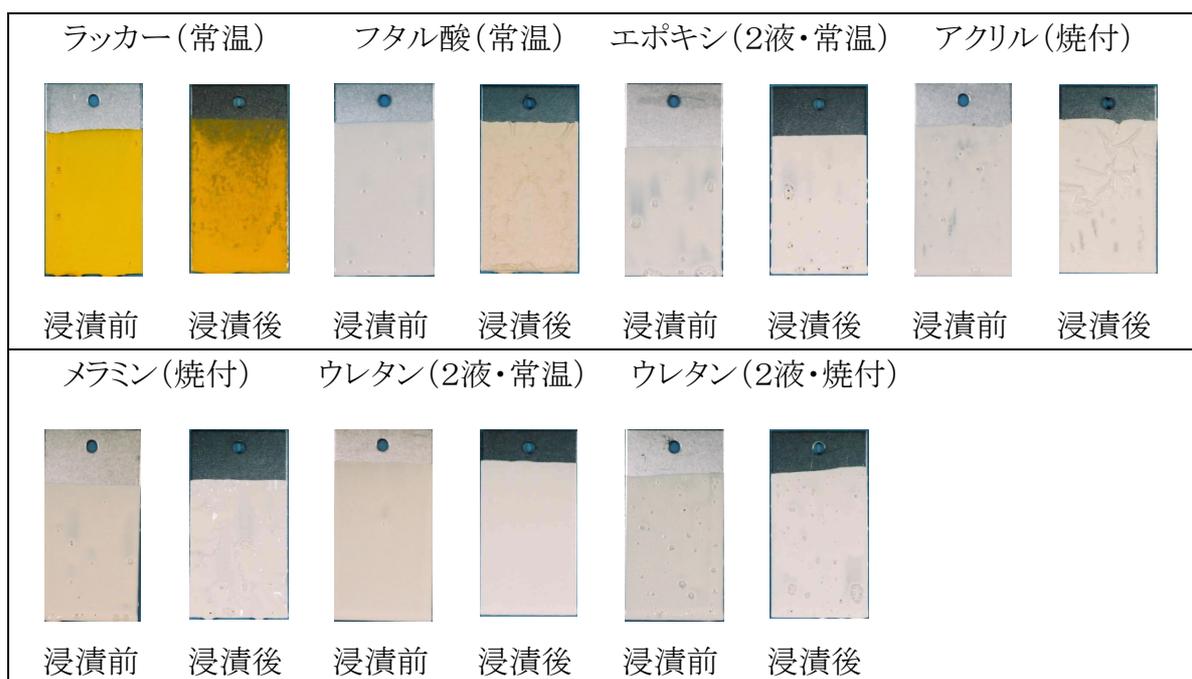

※本試験結果は弊社にて用意した試験片(鋼板)に各種塗装を施して実施したものであり、実使用時の性能を保証するものではありません。より詳細な試験データを要する場合は、実使用時と同じ材料、塗料および塗装方法を以て、且つ可能な限り実地に近い条件を設定のうえテストさせて戴きますので、適宜ご相談下さいませよう御願ひ致します。